

ATMOS ZENTRALLAGER GMBH
04862 MOCKREHNA
TORGAUER STR: 10 - 14
TEL.: 034244 5946 0
www.atmos-zentrallager.de

ATMOS

Zentrallager

Generalvertrieb Deutschland

JBR WiFi

WLAN Einrichtung & Benutzerkonto erstellen




www.atmos-zentrallager.de

JBR WiFi


Anleitung zur WLAN Einrichtung

Sie benötigen zum Einrichten der WLAN Funktion den Namen des WLAN Netzes, sowie das Passwort. Prüfen Sie bitte im Vorfeld die Kopplung ins WLAN Netz mit einem Smartphone, um sicherzustellen, dass das Signal stark genug am Kessel anliegt und die Zugangsdaten korrekt sind. Im Nachfolgenden Beispiel zeigen wir die Einrichtung der JBR Regelung für das WLAN Netz „FritzBox WLAN“ mit dem Passwort 123.


Grundanzeige

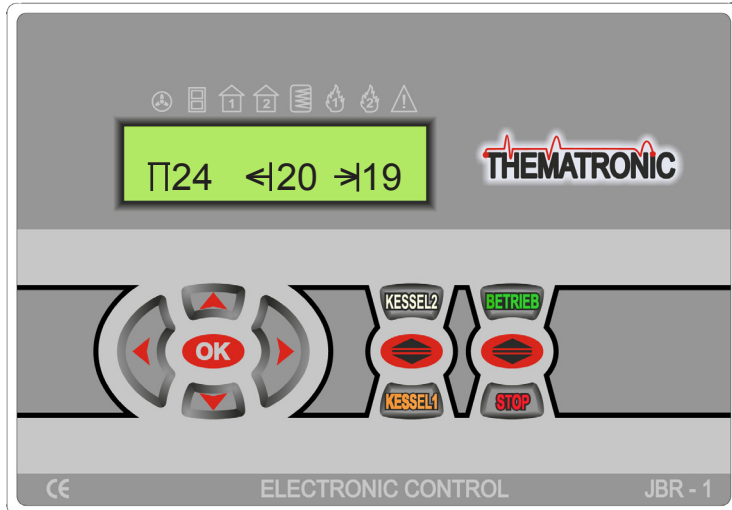

1.

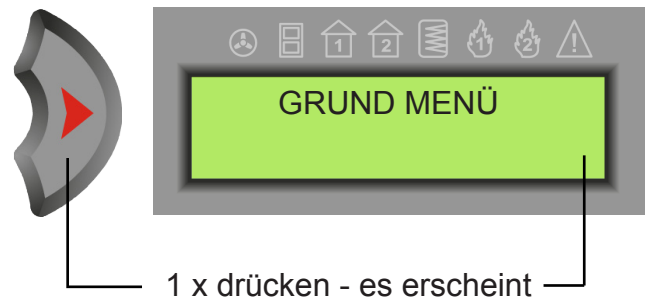

2.

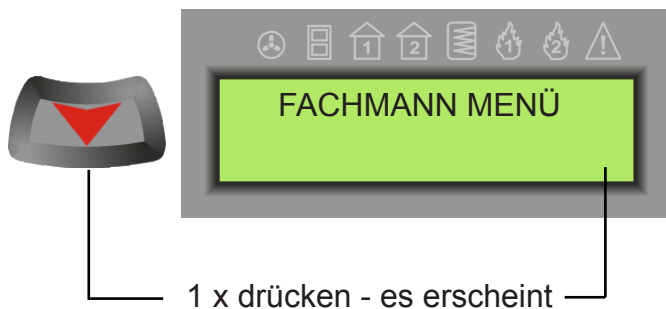

3.

6 Sekunden




Wenn **Fachmann Menü** im Display steht halten Sie die **OK** Taste 6 s gedrückt.


4.



5.

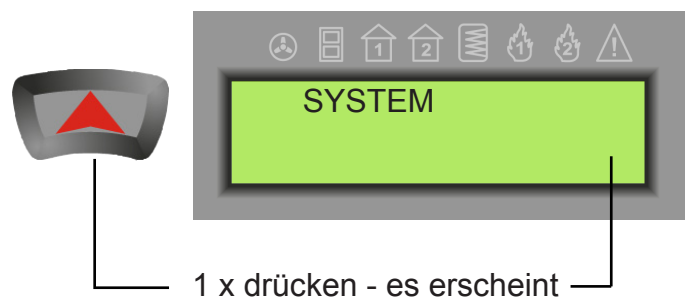


6.

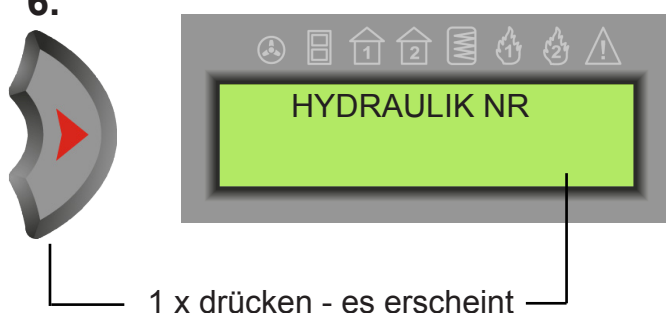

7.




8.

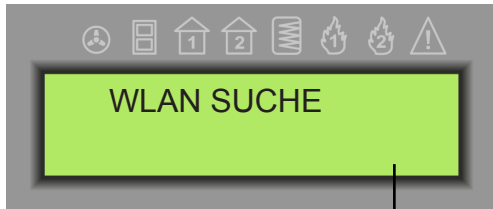

1 x drücken - es erscheint
(Warten Sie jetzt bis Ihnen
der Regler die verfügbaren
WLAN Netze anzeigt)

9.

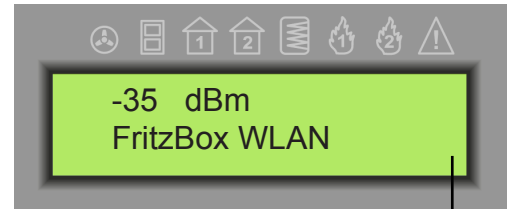


Drücken Sie so oft bis Ihr
WLAN Netz angezeigt
wird. (Der dBm Wert muss
im Bereich zwischen 0
und -75 dBm liegen. An-
dernfalls verwenden Sie
einen Repeater oder Ac-
cesspoint)

10.




Nach Drücken der **OK**
Taste kommt das Feld zur
Eingabe des Passwortes

11.

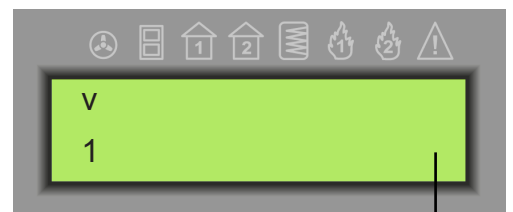


Wählen Sie mit den Cur-
sortasten die 1. Stelle des
Passwortes aus - in unse-
rem Bsp. die 1
Beachten Sie bei der Ein-
gabe die Groß- u. Klein-
schreibung. Zur Auswahl
stehen Buchstaben, Zah-
len, Zeichen und Sonder-
zeichen.

12.

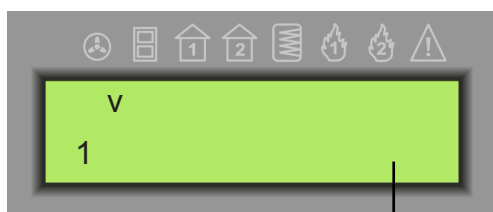


1x Drücken um das Ein-
gabefeld eine Stelle wei-
ter nach rechts zu rücken

13.

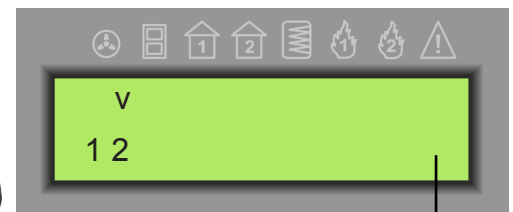


Wählen Sie mit den Cur-
sortasten die 2. Stelle des
Passwortes aus - in unse-
rem Bsp. die 2

14.

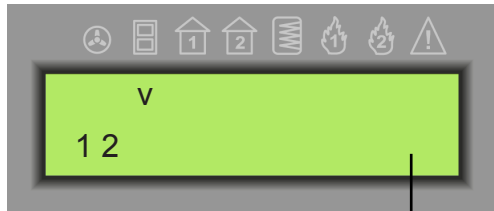

1x Drücken um das Eingabefeld eine Stelle weiter nach rechts zu rücken

15.

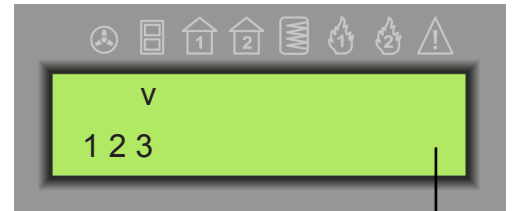

Wählen Sie mit den Cursortasten die 3. Stelle des Passwortes aus - in unserem Bsp. die 3


Wiederholen Sie diesen Ablauf bis Sie die letzte Position Ihres Passwortes eingegeben haben und fahren Sie dann mit Pkt. 16. fort

16.




Nach Eingabe der letzten Position 1x **OK** drücken - es erscheint wieder

17.

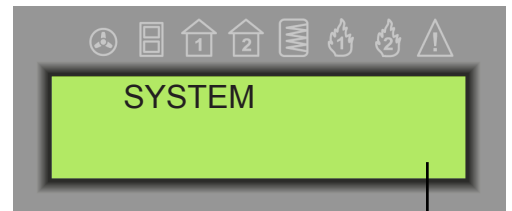


1 x drücken - es erscheint

18.

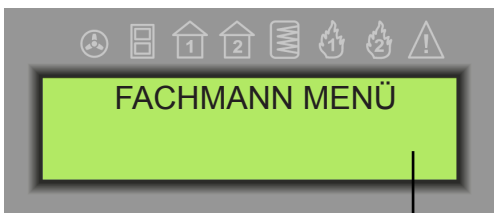

1 x drücken - es erscheint

19.

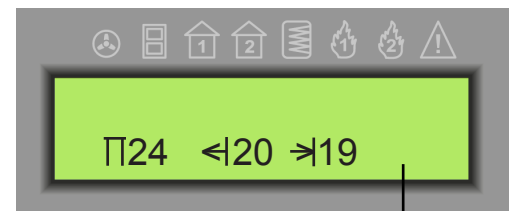

1 x drücken - es erscheint die Grundanzeige

20.



Warten Sie **10 Sekunden!!** und machen Sie dann zum Abschluss einen Neustart der Regelung.




Nach der Registrierung unter www.thematronic.de können Sie nun auf Ihre Heizanlage online zugreifen.

Thematronic Benutzerkonto erstellen

Bevor Sie online auf Ihre JBR Wifi oder Zero Regelung zugreifen können, müssen Sie sich zuerst kostenfrei mit Ihrer Emailadresse bei **Thematronic** registrieren. Nach erfolgreicher Registrierung kann der Regler einem Kundenkonto zugewiesen werden.


Zusätzlich zum Regelungsinhaber kann sich auch der Fachbetrieb bei **Thematronic** registrieren. Der Inhaber kann dann im Bedarfsfall dem Fachbetrieb Onlinezugriff gewähren bzw. wieder verwehren.

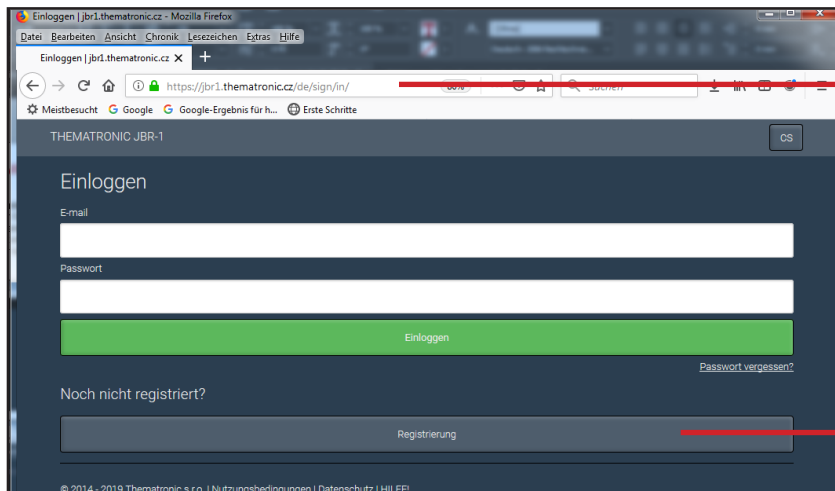

1. Öffnen Sie im Internetbrowser die Adresse:

www.thematronic.de
(die Seite wechselt automatisch auf <https://jbr1.thematronic.cz/de>)

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Registrierung**

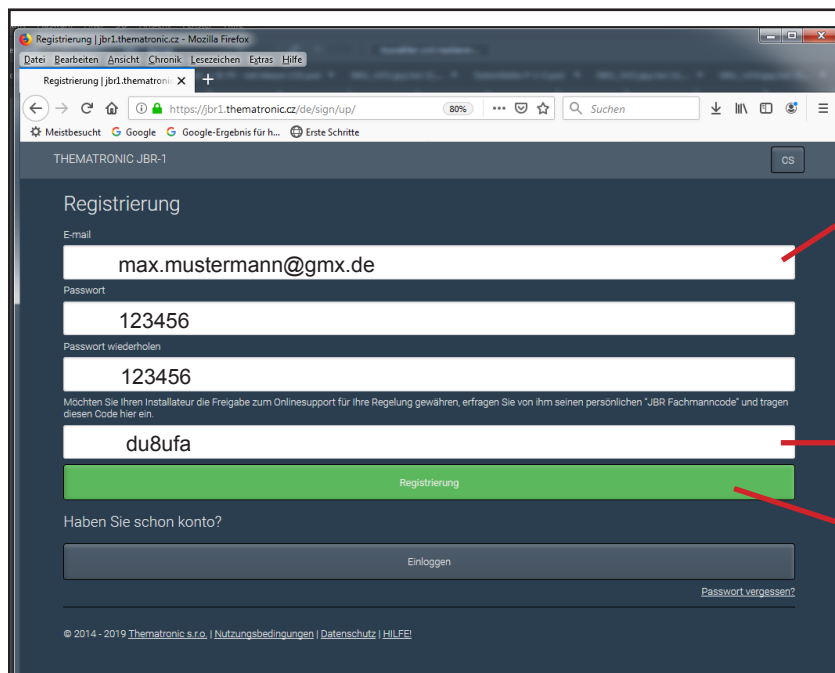

3. Tragen Sie im Registriermenü Ihre **Emailadresse** ein und vergeben Sie sich ein **Passwort** und bestätigen das nochmal


4. Geben Sie folgendes als Fachmanncode ein:
du8ufa

5. Klicken Sie dann auf Registrierung

Bestätigung'. A red line points from the 'Bestätigung' link to the instruction on the right." data-bbox="64 754 589 928"/>

6. Sie erhalten kurze Zeit später eine Email. Bestätigen Sie den darin enthaltenen Link um die Registrierung Ihrer Emailadresse abzuschließen.

Sie können sich nun unter **www.thematronic.de** anmelden.

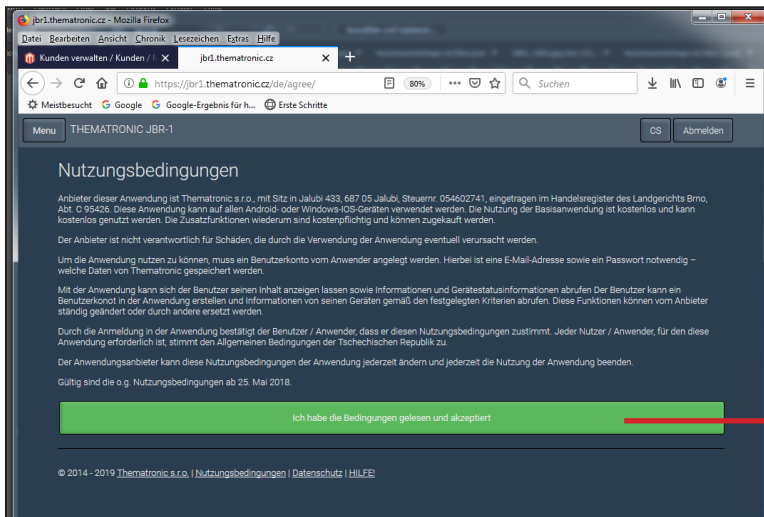


7. Öffnen Sie im Internetbrowser die Adresse:

www.thematronic.de
(die Seite wechselt automatisch auf <https://jbr1.thematronic.cz/de>)


und wählen sich mit Ihren Zugangsdaten ein.

8. Bei der Erstanmeldung müssen Sie einmalig die Nutzungsbedingungen lesen und akzeptieren.

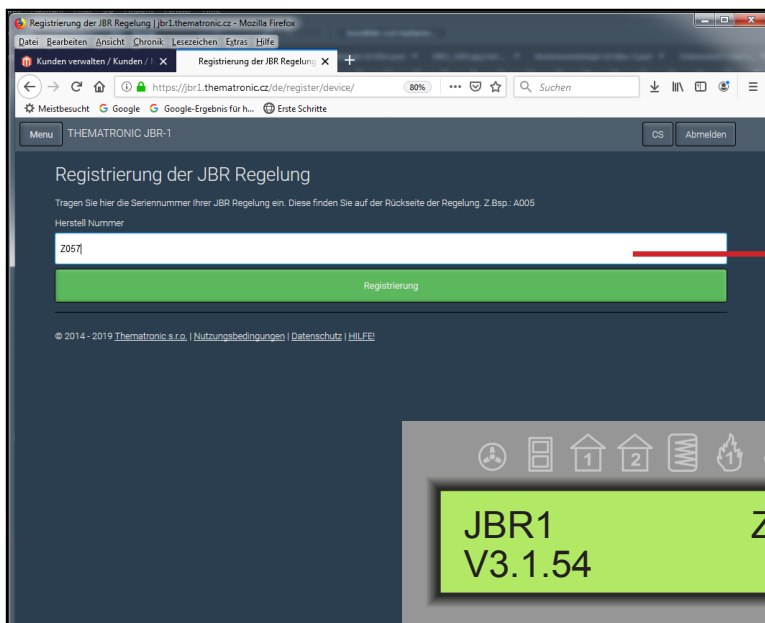

3. Wichtig - bevor Sie mit dem nächsten Punkt fortfahren, muss der Regler per WLAN mit dem Internet verbunden werden (siehe Anleitung der Regelung).

Es öffnet anschließend zur Registrierung die Seite, auf der Sie die Seriennummer Ihres Reglers eintragen müssen.

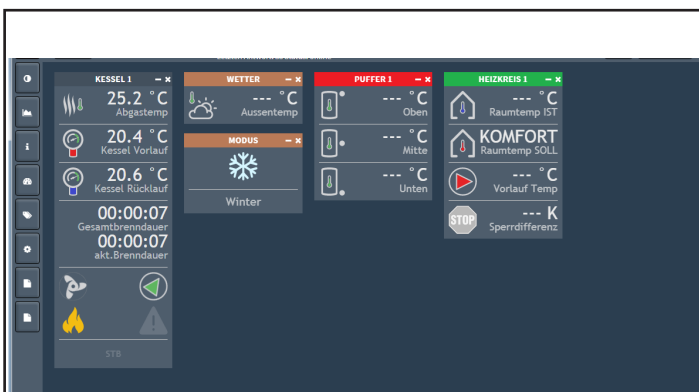

Die Regelung ist nun dem Inhaber zugeordnet und er kann **online** auf seine Anlage zugreifen.

Ausserdem hat der Inhaber jetzt im **Infomenü** die Möglichkeit, weiteren Benutzern oder einen Servicetechniker Zugriff zu seiner Regelung zu gewähren.